



# ІНСТРУКЦІЯ ПО ВИКОРИСТАННЮ СТЕРЕО BLUETOOTH-ГАРНІТУРА

BT-800 Black  
BT-920 Black  
BT-980 Black  
BT-890 Green

## Українська

Шановний користувач,  
Дякуємо Вам за Ваш вибір продукту ERGO. Ваш вибір є дуже важливим для нас і означає, що у ERGO з'явився новий користувач. Сподіваємося, що наша продукція і сервіс принесуть Вам задоволення. Також сподіваємося, що Ви скористаєтеся можливістю висловити свої побажання та відгуки про нашу продукцію за допомогою офіційної гарячої лінії ERGO, що, в свою чергу, допоможе нам постійно покращувати якість нашої продукції та сервісу. Якщо у Вас виникли проблеми з використанням продукту, будь ласка, зверніться до відділу сервісного обслуговування. Ваша підтримка є нашою головною перевагою, а Ваше визнання та оцінка є відмінними стимулами для ERGO. Дякуємо Вам!

Відділ продажів ERGO

1

## Введення

Дякуємо Вам за покупку стерео Bluetooth гарнітури ERGO. Прочитайте, будь ласка, цю інструкцію перед використанням.


### Технологія бездротового зв'язку Bluetooth

Bluetooth являє собою бездротову технологію, яка дозволяє підтримувати зв'язок на короткій відстані (ефективно працювати на відстані до 10 м) за допомогою якого, ви можете здійснювати обмін інформацією з безліччю IT-цифрових пристроїв, такими як мобільні телефони / навушники / бездротові комп'ютери і т.д. Технологія Bluetooth робить комунікацію простою і ефективною, що, відповідно, робить пристрій зручними, а передачу даних швидкою.

### Комплектація


Bluetooth гарнітура  
USB кабель для зарядки

Інструкція  
Насадки (амбушюри)

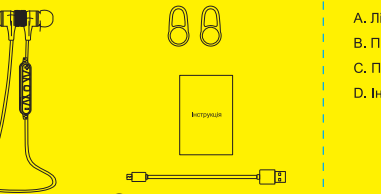

2

## Огляд гарнітури



- A. Лівий (L)
- B. Правий (R)
- C. Пульти керування
- D. Інструкція з використання пульта керування

3

## Функціональні особливості

Остання версія технології CSR і сумісність з попередніми версіями V4.0, V3.0, V2.1, V2.0, V1.2, V1.1. Інтегровані 80МГц RISC MCU і DSP 80 MIPS KALIMBA, Bluetooth 3.0 максимально підтримує 64МГц RISC MCU і DSP 64MIPS Kalimba.

Пристрій підтримує наступні параметри:


- HFP v1.6 широкосмуговий голосовий (HD Voice)
- HSP v1.2
- A2DP v1.2
- AVRCP v1.4
- CVC Версія 6.0

Ефективна відстань: 10 метрів  
Робоча частота: 2.4 ГГц

- Підтримка декількох точок підключення (одноразовий зв'язок з двома мобільними телефонами)

Два мобільних телефони, одна гарнітура, одна клавіша відповіді на виклики.

- Підтримка функції голосового нагадування  
У режимі реального часу користувачеві повідомляється статус Bluetooth навушників. Наприклад: "Bluetooth увімкнено", "Bluetooth вимкнено".

- iPhone: відображення рівня зарядки на дисплеї  
Відображення стану зарядки Bluetooth навушників на дисплеї iPhone  для того, щоб отримувати інформацію про те, що пристрій необхідно зарядити.

4

## Зверніть увагу

- ▶ Дзвінки та прослуховування музики
    - прийняти або закінчити виклик (1 натискання)
    - Відхилення виклику (2-х секундне натискання)
    - Утримання першого виклику і відповідь на другий (1 натискання)
    - Перемикання викликів (2-х секундне натискання)
    - Закінчити другий виклик і повернутися до першого (1 натискання)
  - Переадресація виклику з телефону (1 натискання)
  - Повторний набір (2 натискання)
  - Використовуйте функцію голосового управління на своєму телефоні, щоб зробити виклик (2-х секундне натискання, до появи тонального сигналу)
  - Перепідключення перерваного Bluetooth® з'єднання (1 натискання, у випадку, якщо навушники не підключилися автоматично)
  - Відтворення або пауза аудіо (1 натискання)
- ▶ Роз'єм зарядки Micro USB
- Необхідно зарядити протягом 1 години перед першим використанням (індикатор горить червоним до повної зарядки пристрою)
  - Для повної зарядки необхідна 1 година

- ▶ Гучність, вибір треків і вимкнення
  - Гучність вгору або вниз (1 натискання на + або - залежно від необхідного рівня звучання)
  - Трек вперед або назад (3 -х секундне натискання на - чи +)
- ▶ Живлення і перевірка стану батареї
  - Включення або виключення (2-секундне натискання)
  - Активуйте режим сумісності після початкового налаштування (натисніть до появи червоного / синього миготіння світлодіодного індикатора)
  - Перевірте рівень заряду батареї (1 натискання, при увімкненому живленні)

5

## Підключення

1. Підготовка  
При використанні вперше: при вимкнених навушниках, увімкніть Bluetooth в режим з'єднання, натиснувши на кнопку живлення / з'єднання. Світлодіод блимає червоним / синім, позначаючи активацію режиму з'єднання. З'єднання з новим телефоном / перепідключення: при вимкнених навушниках, натисніть кнопку Включення / управління, поки індикатор не почне блимати червоним / синім.
2. Налаштування

Активуйте функцію Bluetooth у на вашому пристрої, а потім в меню телефону натисніть "додати", "пошук" або сканувати "для виявлення нових Bluetooth пристроїв. Телефони мають різні меню, тому пропонуємо зробити наступне:

- iPhone: Налаштування> Bluetooth> Увімкнути (починає пошук пристроїв)
- Смартфони BlackBerry®: Налаштування / Опції> Bluetooth: Оп> Пошук пристроїв
- Смартфони на Android™: Налаштування> Bluetooth: Оп> Пошук пристроїв

3. З'єднання  
Виберіть "ERGO BT- ..." зі списку знайдених пристроїв що зображено на вашому пристрої. Якщо пристрій запитує пароль, введіть чотири нулі (0000) . Ви побачите \*\*\*\* на екрані. Деякі пристрої можуть запросити підтвердження з'єднання після сполучення. Світлодіодний індикатор навушників перестане мигати червоним / синім, у разі успішного підключення. Тепер Ви можете здійснювати дзвінки за допомогою клавіатури або голосового набору і насолоджуватися музикою з вашого пристрою.

6

## Приміряйте

- Пам'ятайте: правильно підгані навушники = кращий звук.  
Для кращого відтворення звуку і безпеки, комфортного розташування навушників, переконайтеся, що вони, щільно і м'яко прилягають. Розташуйте гарнітуру і весь комплект на шії так, щоб прослуховування було максимально комфортним.

## Дізнайтеся більше

- Тримайте пристрій при собі:  
Bluetooth має робочий діапазон до 10 метрів між телефоном і навушниками і у випадку збільшення відстані якість звуку знизиться, зв'язок може обірватися.

- Перепідключення:  
Ваші навушники намагатимуться відновити з'єднання. Якщо перепідключення не відбудеться, натисніть кнопку виклику один раз або вручну підключіть Bluetooth на телефоні.

- Звукові сигнали:  
Якщо виклик стоїть на утриманні, Ви будете чути звуковий сигнал кожні 5 секунд, якщо телефон встановлено на безшумний режим, ви будете чути звуковий сигнал кожні 30 секунд.

- Якщо Ви здійснюєте телефонний дзвінок або слухаєте звуковий сигнал кожні 30 секунд.

- Керування двома дзвінками:  
Ви можете прийняти другий виклик і перевести перший виклик на утримання, натиснувши кнопку виклику, щоб прийняти новий виклик. Перемикання між викликами, здійснюється шляхом натискання кнопки виклику протягом декількох секунд, після чого Ви почуєте звуковий сигнал, який повідомить про перемикання.

7

## Дізнайтеся більше

Ви можете завершити виклик і повернутися до попереднього виклику на утриманні, натиснувши кнопку виклику.  
Деякі телефони вимагають натискання кнопки виклику двічі.

- Використовуйте свій голос:  
Деякі смартфони дозволяють використовувати голосові команди для активації таких функцій, як голосовий набір номера або відтворення аудіо.  
Для активації голосового управління на вашому смартфоні натискайте кнопку Включення / управління, поки Ви не почуєте запит телефону на озвучення команди.

- Не пропускайте дзвінки:  
Ви почуєте сигнал вхідного дзвінка під час прослуховування Ваших аудіо файлів або потокового аудіо. Під час Вашої телефонної розмови збережене аудіо (завантажені мелодії, відео або підкасти) буде поставлено на паузу.  
Якщо ви слухаєте потокове аудіо (наприклад, інтернет-радіо), то, під час Вашого телефонного дзвінка воно не буде поставлено на паузу, а вимкнеться. Після того, як Ви закінчите виклик, відтворення знову відновиться.

- Перевіряйте рівень заряду батареї:  
Якщо Ви здійснюєте телефонний дзвінок або слухаєте аудіо, за низького рівня заряду акумулятора Ви почуєте звуковий сигнал. Ви можете перевірити рівень заряду батареї, натиснувши на кнопку живлення. Світлодіодний індикатор блимає, щоб показати рівень заряду. Синій = Акумулятор ОК, червоний тривалий = залишилося менше 15 хвилин роботи пристрою.

8

## Bluetooth протокол і опис

Протокол	Опис
HSP (Навушники)	Моно режим навушників для голосового дзвінка
HFP (Гарнітура)	Управління викликами
A2DP (розширений профіль розповсюдження аудіо)	Управління стереозвучанням музики
AVRCP (Профіль ДК функціями)	ДК музикою

## Характеристики Bluetooth навушників

Версія Bluetooth - Bluetooth V4.0  
Bluetooth протокол - A2DP, AVRCP  
Вихідна потужність - 10 мВт  
Робоча відстань - 10 м (простір без перешкод)  
Тривалість роботи - 5 годин у режимі розмови 3 години у режимі відтворення музики  
У режимі очікування - 240 годин  
Час зарядки - 1-1,5 годин  
Зарядна напруга - 5 В постійного струму, 300 мА  
Динамік: 11,5мм (BT-980), 10мм (BT-890), 9мм (BT-800, BT-920)  
Чутливість: 95 дБ +3 дБ  
Опір: 32Ω ± 15% (BT-920, BT-980), 16Ω±15% (BT-800, BT-890)  
Частотний діапазон: 20-20000 Гц  
Довжина кабелю: 600 мм

9

## Безпечне використання

Будь ласка, ознайомтеся з рекомендаціями нижче, щоб продовжити термін служби продукту.

- Зберігайте пристрій сухим, не розташовуйте його у вологому середовищі, щоб уникнути короткого замикання.
- Не піддавайте пристрій впливу прямих сонячних променів або високої температури. Висока температура і нагрівання скорочують тривалість роботи електронних компонентів, завдають шкоди акумулятору і можуть призвести до деформації деяких пластикових деталей.
- Не допускайте впливу на продукт низької температури, щоб уникнути пошкодження друкованої плати.
- Не намагайтеся розбирати пристрій самостійно.
- Не кидайте, не піддавайте пристрій сильним вібраціям і ударам твердими предметами, щоб уникнути пошкодження внутрішніх електронних схем.
- Не використовуйте хімічні миючі засоби високої концентрації для очищення елементів пристрою.
- Не дряпайте поверхню пристрою гострими предметами, щоб не допустити пошкодження корпусу.
- Не заряджайте пристрій безперервно протягом 10 годин заради більш тривалої роботи.

10

## Гарантія

При виявленні виробничого браку або виходу пристрою з ладу до закінчення гарантійного терміну (з вини виробника), будь ласка, зверніться в точку продажу даного виробу надавши пристрій з упаковкою при повній комплектації і чек про продаж даного товару. Наші фахівці допоможуть вирішити виниклі проблеми згідно з чинним законодавством України.

## Гарантійний термін

Гарантійний термін 6 місяців від дати продажу. Дата продажу повинна бути вказана в чеку про продаж цього виробу. Термін придатності 3 роки від дати виробництва. Дата виробництва вказана на упаковці.

## Гарантійні зобов'язання

\* Гарантійні зобов'язання на даний пристрій поширюються тільки при дотриманні всіх правил і рекомендацій з експлуатації описаних в цій інструкції.

\* Гарантійні зобов'язання на даний пристрій не поширюються при експлуатаційному зносі виробу та його додатків.

\* Навчання правилам користування даним пристроєм в гарантійне обслуговування не включено.

## З питань щодо сервісного обслуговування звертайтеся

за телефоном гарячої лінії ERGO в Україні 0 (800) 501 643 (усі дзвінки зі стаціонарних телефонів в Україні безкоштовні)

Якість товару відповідає вимогам Технічних регламентів, встановлених законодавством України. Назва та місцезнаходження заводу зазначене в сертифікаті / декларації. Декларацію / сертифікат запитуйте у продавця.

## Увага: Для поліпшення продуктивності продукції ми постійно модернізуємо продукти, в їх програмне забезпечення можуть вноситися зміни без попереднього повідомлення, за що приносимо свої вибачення!

Дякуємо Вам за покупку.

11



## ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ СТЕРЕО BLUETOOTH-ГАРНИТУРА

BT-800 Black  
BT-920 Black  
BT-980 Black  
BT-890 Green

### Русский

Уважаемый пользователь,  
Благодарим Вас за выбор продукта ERGO. Ваш выбор очень важен для нас и означает, что ERGO приобрел нового пользователя. Надеемся, что наша продукция и сервис доставят Вам удовольствие. Также надеемся, что Вы воспользуетесь возможностью высказать свои пожелания и отзывы о продукции по официальной горячей линии ERGO, что, в свою очередь, поможет нам постоянно улучшать качество нашей продукции и сервиса. Если у вас возникли проблемы в использовании продукта, пожалуйста, обратитесь в отдел сервисного обслуживания. Ваша поддержка является нашим главным преимуществом, а ваше признание и оценка являются отличными стимулами для ERGO.

Благодарим Вас!

Отдел продаж ERGO

1

### Введение


Благодарим Вас за покупку стерео Bluetooth-гарнитуры ERGO. Прочтите, пожалуйста, эту инструкцию перед использованием.

#### Технология беспроводной связи Bluetooth Введение

Bluetooth представляет собой беспроводную технологию, которая позволяет поддерживать связь на коротком расстоянии (эффективно работать на расстоянии до 10 м) с помощью которой, вы можете осуществлять обмен информацией со множеством ИТ-цифровых устройств, такими как мобильные телефоны / наушники / беспроводные компьютеры и т.д. Технология Bluetooth делает коммуникацию простой и эффективной, что, соответственно, делает устройства более удобными, а передачу данных быстрой.


#### Комплектация

Bluetooth гарнитура  
USB кабель для зарядки  
Инструкция  
Насадки (амбушоры)

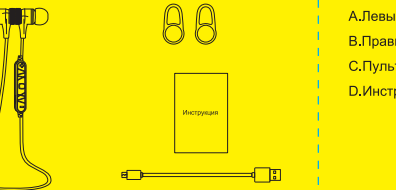

2

### Обзор гарнитуры



A. Левый (L)

B. Правый (R)

C. Пульт управления

D. Инструкция по использованию пульта управления

3

### Функциональные особенности

Последняя версия технологии CSR и совместимость с предыдущими версиями V4.0, V3.0, V2.1, V2.0, V1.2, V1.1. Интегрированные 80МГц RISC MCU и DSP 80 MIPS KALIMBA, Bluetooth 3.0 максимально поддерживает 64МГц RISC MCU и DSP 64MIPS Kalimba.

Устройство поддерживает следующие параметры:

- HFP v1.6 широкополосный речевой (HD Voice)
- HSP v1.2
- A2DP v1.2
- AVRCP v1.4
- SVC Версия 6.0

Эффективное расстояние: 10 метров  
Рабочая частота: 2.4 ГГц

- Поддержка нескольких точек подключения (одновременная связь с двумя мобильными телефонами)
- Два мобильных телефона, одна гарнитура, одна клавиша ответа на вызов.

- Поддержка функции голосового напоминания
- В режиме реального времени пользователю сообщается статус Bluetooth наушников. Например: "Bluetooth включен", "Bluetooth выключен".

- iPhone: отображение уровня зарядки на дисплее: Отображение состояния зарядки Bluetooth наушников на дисплее iPhone для того, чтобы получать информацию о том, что устройство необходимо зарядить.

4

### Обратите внимание

- ▶ Звонки и прослушивание музыки
  - принять или закончить вызов (1 нажатие)
  - Отклонение вызова (2-х секундное нажатие)
  - Удержание первого вызова и ответ на второй (1 нажатие)
  - Переключение вызовов (2-х секундное нажатие)
  - Закончить второй вызов и вернуться к первому (1 нажатие)
  - Переадресация вызова с телефона (1 нажатие)
  - Повторный набор (2 нажатия)

- ▶ Используйте функцию голосового управления на своем телефоне, чтобы сделать вызов (2-х секундное нажатие, до появления тонального сигнала)
- Переподключение прерванного Bluetooth® соединения (1 нажатие, в случае, если наушники не подключились автоматически)
- Воспроизведение или пауза аудио (1 нажатие)

- ▶ Разъем зарядки Micro USB
  - Необходимо зарядить в течение 1 часа перед первым использованием (индикатор горит красным до полной зарядки устройства)
  - Для полной зарядки необходим 1 час

- ▶ Громкость, выбор треков и выключение
  - Громкость вверх или вниз (1 нажатие на + или - в зависимости от необходимого уровня звучания)
  - Трек вперед или назад (3-х секундное нажатие на - или +)

- ▶ Питание и проверка состояния батареи
  - Включение или выключение (2-секундное нажатие)
  - Активируйте режим сопряжения после первоначальной настройки (нажмите до появления красного / синего мигания светодиодного индикатора)
  - Проверьте уровень заряда батареи (1 нажатие, при включенном питании)

5

### Подключение

1. Подготовка  
При использовании впервые: при выключенных наушниках, включите Bluetooth в режим сопряжения, нажав на кнопку питания / сопряжения. Светодиод мигает красным / синим, обозначая активацию режима сопряжения. Сопряжение с новым телефоном / переключение: при выключенных наушниках, нажмите кнопку Включения / управления, пока индикатор не начнет мигать красным / синим.
2. Настройка

Активируйте функцию Bluetooth на вашем устройстве, а затем в меню телефона нажмите "добавить", "поиск" или сканировать "для обнаружения новых Bluetooth устройств. Телефоны имеют разные меню, поэтому предлагаем сделать следующее:

- iPhone: Настройки > Bluetooth > Вкл (начинает поиск устройств)
- Smartfony BlackBerry®: Настройки / Опции > Bluetooth: Вкл > Поиск устройств
- Smartfony на Android™: Настройки > Bluetooth: Вкл > Поиск устройств

3. Соединение  
Выберите "ERGO BT- ...." из списка найденных устройств и отображенных на вашем устройстве. Если устройство запрашивает код доступа, введите четыре нуля (0000). Вы увидите \*\*\*\* на экране. Некоторые устройства могут запросить подтверждение соединения после сопряжения. Светодиодный индикатор наушников перестанет мигать красным / синим, в случае успешного подключения. Теперь Вы можете совершать звонки с помощью клавиатуры или голосового набора и наслаждаться музыкой с вашего устройства.

6

### Примерьте

- Помните: правильно подогнанные наушники = лучший звук
- Для лучшего воспроизведения звука и безопасности, комфортного расположения наушников, убедитесь, что они, плотно и мягко прилегают. Расположите гарнитуру и весь комплект на шее так, чтобы прослушивание было максимально комфортным.

#### Узнайте больше

- Держите устройство при себе: Bluetooth имеет рабочий диапазон до 10 метров между телефоном и наушниками и в случае увеличения расстояния качество звука снижается, связь может оборваться.
- Переподключение: Ваши наушники будут пытаться возобновить соединение. Если переподключение не произойдет, нажмите кнопку вызова один раз или вручную подключите Bluetooth на телефоне.
- Звуковые сигналы: Если вызов стоит на удержании, Вы будете слышать звуковой сигнал каждые 5 секунд, если телефон поставлен на бесшумный режим, вы будете слышать звуковой сигнал каждые 30 секунд.

- Проверьте уровень заряда батареи: Если Вы совершаете телефонный звонок или слушаете аудио, при низком уровне заряда аккумулятора Вы услышите звуковой сигнал. Вы можете проверить уровень заряда батареи, нажав на кнопку питания. Светодиодный индикатор мигает, чтобы показать уровень заряда. Синий = аккумулятор ОК, красный немигающий = осталось менее 15 минут работы устройства.

7

### Узнайте больше

- Вы можете завершить вызов и вернуться к другому вызову на удержании, нажав кнопку вызова. Некоторые телефоны требуют нажатия кнопки вызова дважды.
- Используйте свой голос: Некоторые смартфоны позволяют использовать голосовые команды для активации таких функций, как голосовой набор номера или воспроизведение аудио. Для активации голосового управления на вашем смартфоне нажимайте кнопку Включения / управления, пока вы не услышите предложение телефона озвучить команду.
- Не пропускайте звонки: Вы услышите сигнал входящего вызова во время прослушивания Ваших аудиофайлов или потокового аудио. Во время Вашего телефонного разговора сохраненное аудио (скачанные мелодии, видео или подкасты) будет поставлено на паузу.

- Если вы слушаете потоковое аудио (например, интернет-радио), то, во время Вашего телефонного звонка оно не будет поставлено на паузу, а отключится. После того, как Вы закончите вызов, воспроизведение вновь возобновится.
- Проверьте уровень заряда батареи: Если Вы совершаете телефонный звонок или слушаете аудио, при низком уровне заряда аккумулятора Вы услышите звуковой сигнал. Вы можете проверить уровень заряда батареи, нажав на кнопку питания. Светодиодный индикатор мигает, чтобы показать уровень заряда. Синий = аккумулятор ОК, красный немигающий = осталось менее 15 минут работы устройства.

8

### Bluetooth протокол и описание

Протокол	Описание
HSP (Наушники)	Моно режим наушников для голосового вызова
HFP (Гарнитура)	Управление вызовами
A2DP (расширенный профиль распространения аудио)	Управление стереозвучанием музыки
AVRCP (Профиль ДУ функциями)	ДУ музыкой

#### Характеристики Bluetooth наушников

Версия Bluetooth - Bluetooth V4.0  
Bluetooth протокол - A2DP, AVRCP  
Выходная мощность - 10 мВт  
Рабочее расстояние - 10 м (пространство без препятствий)  
Длительность работы - 5 часов в режиме разговора, 3 часа в режиме воспроизведения музыки  
В режиме ожидания - 240 часов  
Время зарядки - 1-1,5 часов  
Зарядное напряжение - 5 В постоянного тока, 300 мА  
Динамик: 11,5мм (BT-980), 10мм (BT-890), 9мм (BT-800, BT-920)  
Чувствительность: 95 дБ +3 дБ  
Сопротивление: 32Ω ± 15% (BT-920, BT-980), 16Ω ± 15% (BT-800, BT-890)  
Частотный диапазон: 20-20000 Гц  
Длина кабеля: 600 мм

9

### Меры безопасности

Пожалуйста, ознакомьтесь с рекомендациями ниже, чтобы продлить срок службы продукта.

- Не допускайте воздействия на продукт низкой температуры, чтобы избежать повреждения печатной платы.
- Не пытайтесь разбирать изделие самостоятельно.
- Не роняйте, не подвергайте устройство сильным вибрациям и ударам твердыми предметами, чтобы избежать повреждения внутренних электронных схем.
- Не используйте химические моющие средства высокой концентрации для очистки элементов устройства.
- Не царапайте поверхность устройства острыми предметами, чтобы не допустить повреждений корпуса.
- Не заряжайте устройство непрерывно в течение 10 часов ради более продолжительной работы.

При обнаружении производственного брака или выхода устройства из строя до истечения гарантийного срока (по вине производителя), пожалуйста, обратитесь в точку продажи данного изделия предоставить устройство с упаковкой при полной комплектации и чек о продаже данного товара. Наши специалисты помогут решить возникшие проблемы согласно действующему законодательству Украины.

Гарантийный срок 6 месяцев от даты продажи. Дата продажи должна быть указана в чеке о продаже данного изделия. Срок годности 3 года от даты производства. Дата производства указана на упаковке.

\*Гарантийные обязательства на данное устройство распространяются только при соблюдении всех правил и рекомендаций по эксплуатации описанных в этой инструкции. \*Гарантийные обязательства на данное устройство не распространяются при эксплуатации износе изделия и его аксессуаров. \*Обучение правилам пользования данным устройством в гарантийное обслуживание не включено.

По вопросам гарантийного обслуживания обращайтесь по телефону горячей линии ERGO в Украине 0 (800) 501 643 (все звонки со стационарных телефонов по Украине бесплатные)

**Внимание: Для улучшения производительности продукции мы постоянно модернизируем продукты, в их программное обеспечение могут вноситься изменения без предварительного уведомления, за что приносим свои извинения!**  
Благодарим Вас за покупку.

10

### Меры безопасности

При обнаружении производственного брака или выхода устройства из строя до истечения гарантийного срока (по вине производителя), пожалуйста, обратитесь в точку продажи данного изделия предоставить устройство с упаковкой при полной комплектации и чек о продаже данного товара. Наши специалисты помогут решить возникшие проблемы согласно действующему законодательству Украины.

Гарантийный срок 6 месяцев от даты продажи. Дата продажи должна быть указана в чеке о продаже данного изделия. Срок годности 3 года от даты производства. Дата производства указана на упаковке.

\*Гарантийные обязательства на данное устройство распространяются только при соблюдении всех правил и рекомендаций по эксплуатации описанных в этой инструкции. \*Гарантийные обязательства на данное устройство не распространяются при эксплуатации износе изделия и его аксессуаров.

\*Обучение правилам пользования данным устройством в гарантийное обслуживание не включено.

По вопросам гарантийного обслуживания обращайтесь по телефону горячей линии ERGO в Украине 0 (800) 501 643 (все звонки со стационарных телефонов по Украине бесплатные)

Качество товара соответствует требованиям Технических регламентов, установленных законодательством Украины. Название и местонахождение завода указано в сертификате/декларации. Декларацию/сертификат спрашивайте у продавца.

11