



**ІНСТРУКЦІЯ
З МОНТАЖУ МОДУЛЯ
БЕЗДРОТОВОГО З'ЄДНАННЯ**



Модуль ERGO EU-OSK105


1. Необхідні пристрої для використання ERGO EU-OSK105

- 1) Смартфон
- 2) Кондиціонер
- 3) Wi-Fi роутер


2. Як встановити модуль бездротового з'єднання (надалі - Модуль)




Перед виконанням роботи по встановленню Модуля, вимкніть кондиціонер від мережі живлення. Підніміть маску (передню кришку) внутрішнього блоку.

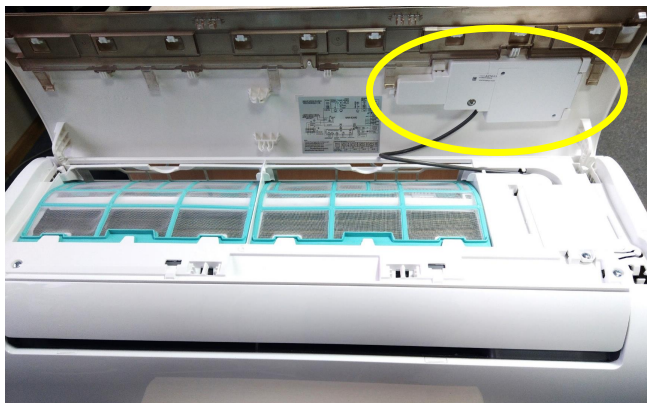


Роз'єм для під'єднання Модуля знаходиться праворуч (на фото) всередині боксу модуля індикації, який під'єднано до маски внутрішнього блоку.

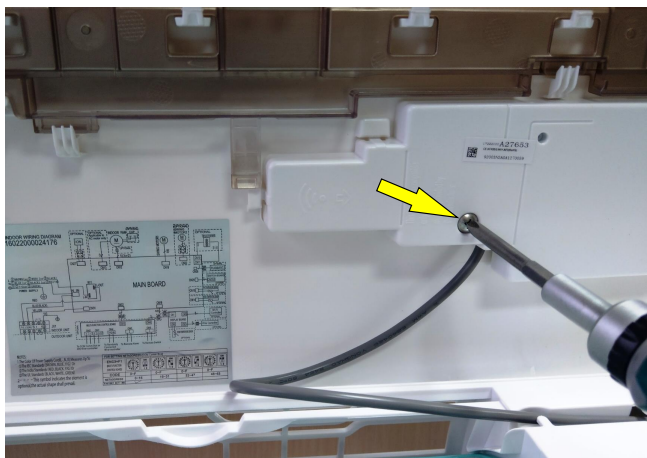

Для відкриття боксу модуля індикації необхідно викрутити фіксуючий саморіз.

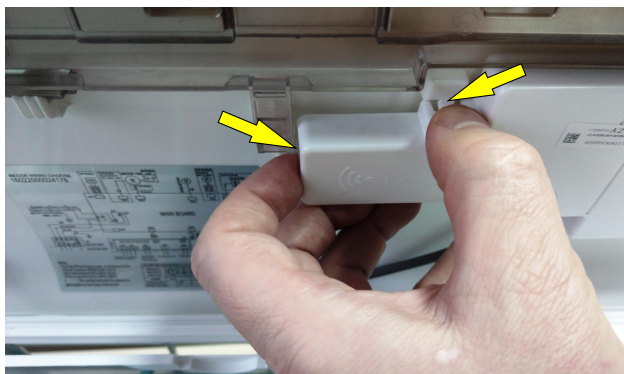


Далі, необхідно натиснути на два фіксатори одночасно, як показано на фото, і одночасно потягнути бокс на себе.

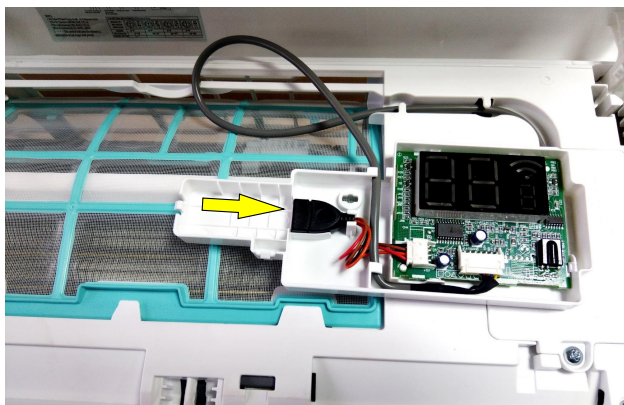


У розкритому модулі індикації роз'єм для встановлення Модуля знаходиться ліворуч (на фото розташування роз'єму вказано стрілкою).




Дістаньте Модуль з упаковки та зніміть захисну кришку з його роз'єму. Прикріпіть QR-код, який поставляється із Модулем до бічної панелі кондиціонера, переконайтеся, що його зручно сканувати смартфоном.

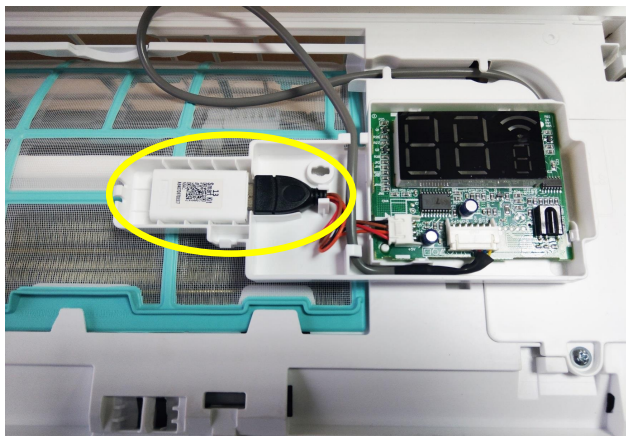


Під'єднайте Модуль до роз'єму, як показано на фото.
Модуль встанов лено.
Необхідно встановити бокс на попереднє місце.

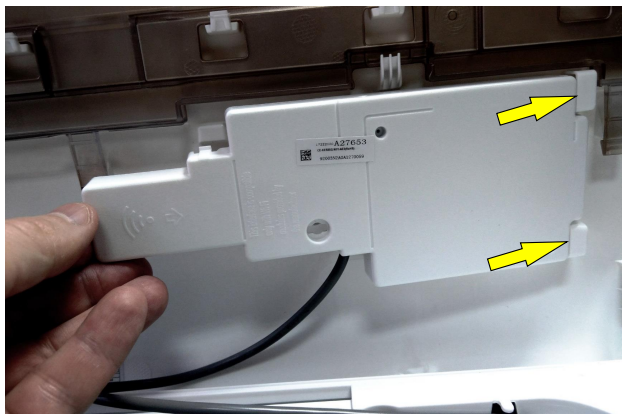

Встановіть бокс модуля індикації у відповідні пази на передній кришці внутрішнього блоку за стрілками на фото...

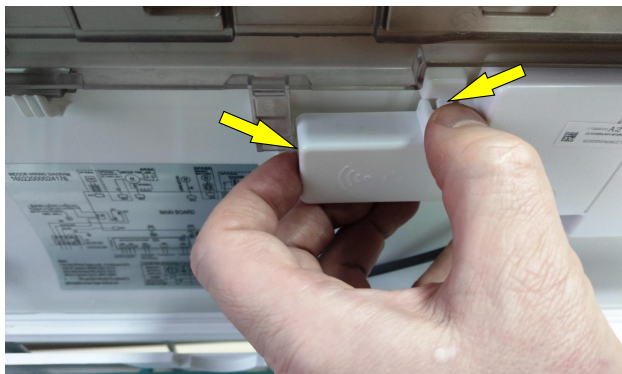

...та натисніть на два фіксатори одночасно до характерного клацання.

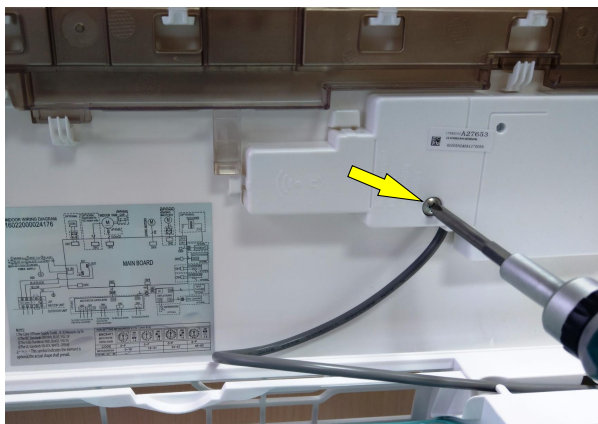

Зафіксуйте встановлений на місце бокс модуля індикації фіксуєм саморізом за допомогою викрутки.



Закрийте кришку. Можна переходити до процесу під'єднання кондиціонера до локальної Wi-Fi мережі за допомогою встановленого Модуля.

3. Завантаження та встановлення мобільного додатку

1) Користувачам Android: відскануйте QR-код Android або перейдіть до google play, знайдіть додаток „NetHome Plus” і завантажте його.

2) Користувачам iOS: відскануйте QR-код iOS або перейдіть до APP Store, знайдіть додаток „NetHome Plus” і завантажте його.

3) З інструкцією по налаштуванню програмного забезпечення ви можете ознайомитися на сайті www.ergo-ua.com за посиланням:

<https://bit.ly/2WrFDzp> або відсканувавши QR-код.

Android



iOS



Інструкція



СПРОЩЕНА ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ

Справжнім, ГД Мідеа Еір-Кондішенін Еквіпмент Компані ЛТД, заявляє, що тип радіо-обладнання Модуль ERGO EU-OSK105 відповідає Технічному регламенту радіообладнання.

Повний текст декларації про відповідність доступний на веб-сайті за такою адресою: <https://certificates.yugcontract.ua>

Стандарт бездротового зв'язку: IEEE 802.11 b / g / n. Тип антени: зовнішня в усі напрямки. Частота Wi-Fi – 2.4 ГГц. Максимальна потужність випромінювання: не більше 19.8 дБм. Діапазон робочих температур: 0–45 °С. Допустимий діапазон коливань вологості: 10–85%. Параметри електроживлення: 5 В / 300 мА пост. струму

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН



Вимагайте від продавця заповнення відповідних розділів даного гарантійного талону. Неповна, недостовірна, помилкова інформація, або її відсутність, можуть бути за певних умов підставою до відмови в гарантійному обслуговуванні виробу.

Виріб:	Модель:
Серійний номер:	
Продано: (назва та адреса торгівельної організації)	МП:
Дата продажу:	Продавець: (П.І.Б., підпис)
Споживач: Виріб отримав, до комплектації та зовнішнього вигляду претензій не маю, з умовами гарантійного обслуговування ознайомлений.	

УВАГА!
Перед використанням виробу Покупець повинен ознайомитись з Інструкцією з експлуатації для даного виробу.

УМОВИ ГАРАНТІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

Виробник гарантує використання виробу за призначенням протягом терміну гарантії, який складає 36 місяців від дати продажу виробу Покупцю. У разі відсутності розрахункового документу, що підтверджує дату продажу, або відповідної інформації в нормативних документах на товар, гарантійний строк складає 36 місяців від дати виробництва виробу. Дата виробництва вказана на упаковці. Строк служби товару складає 5 років з дати виробництва. Гарантійні зобов'язання Виробника діють додатково до прав, що встановлені чинним Законодавством України та не обмежують їх. У разі виявлення недоліків виробу, що виникли з вини Виробника протягом гарантійного терміну, дефектні апаратні деталі відповідних товарів підлягають або ремонту, або заміні на розсуд Виробника. Виробник залишає за собою право в будь-який час змінювати характеристики апаратних засобів та програмного забезпечення без додаткового повідомлення. Виробник залишає за собою право відмовити в гарантійному обслуговуванні товарів за спірних обставин, а також має право виносити остаточне рішення про те, чи підлягають товари обслуговуванню за гарантією. **Покупець втрачає право на гарантійне обслуговування у наступних випадках:**

- якщо виріб, призначений для особистих (побутових, сімейних) потреб, використовувався для здійснення підприємницької діяльності, а також в інших цілях, що не відповідають його прямому призначенню;
- при порушенні правил і умов експлуатації, встановлених виробом, викладених в Інструкції з експлуатації та іншій документації, що передається споживачеві в комплекті з виробом;
- при наявності механічних ушкоджень або слідів ударів, тріщин, вм'ятин, деформацій на корпусі та кришках виробу; пошкоджень кнопок, клавіш або сенсорних панелей керування;
- при пошкодженні виробу, що викликане потраплянням у нього сторонніх предметів, рідин;
- при пошкодженні пломб або закріплювальних гвинтів, самостійному відкритті корпусу, спробі ремонту або внесення змін у виріб сторонніми особами;
- за наявності пошкоджень виробу, що виникли внаслідок дії високих температур, вогню, рідин;
- при пошкодженні, що виникли під час транспортування або при недбалому поводженні з виробом.

Увага!

Гарантійні зобов'язання не поширюються на забруднення виробу та його складових частин, на профілактику та чищення внутрішніх частин, витратні та тестові матеріали. Гарантія також не поширюється на аксесуари (лотки для льоду та яєць, скребки). У гарантійне обслуговування не входить навчання користувача експлуатації придбаного обладнання. Докладну інформацію щодо гарантійного обслуговування у Вашому регіоні Ви зможете отримати за телефоном: 0(800) 501 - 643 (дзвінки безкоштовні з усіх телефонів України цілодобово).

Даний товар є товаром обмінної гарантії. Несправний товар підлягає поверненню в роздрібну торгову мережу. Обмінюється за місцем придбання, без необхідності звернення споживача в авторизований сервісний центр виробника для актування факту ремонтпридатності, без акту АСЦ. Обмін можливий при дотриманні споживачем правил і умов експлуатації, при поверненні товару з повною комплектною, зазначеною в інструкції з експлуатації, з документами, що підтверджують факт купівлі (касовий чек, товарний чек). У разі наявності інших питань щодо сервісного обслуговування, Ви можете звернутися за адресою координаційного сервісного центру: м. Київ, вул. Сім'ї Хохлових, буд. 8, 04119 ФОП Мішота Б, П, тел. 0(800) 501 - 643.